

## Tetőklíma szett - 4,0 kW (62700172/ 62700173)

### Használati útmutató

#### 1. Termékfotók



#### 2. Befoglaló méretek:

Hossz: 750 mm Szélesség: 680 mm Magasság: 170 mm

#### 3. Műszaki adatok :

Hűtő kapacitás: 4000 W / 13 640 BTU

Kompresszor: SD5H14

Kompresszor súly: 5.6 kg

Hűtőközeg: R134a

0,9 kg

Elpárolgató: 600 m<sup>3</sup>/óra

Kondenzátor: 500 m<sup>3</sup>/h Total

Feszültség: DC12V / DC24V

Áramfelvétel: ≤11A (24V)

| No. | RÉSZEGYSÉG               | LEÍRÁS    | TULAJDONSÁG   | Me. | ME.   | MEGJ. |
|-----|--------------------------|-----------|---|-----|-------|-------|
| 1   | Kompresszor              | SD5H14    |   | 1   | Szett |       |
| 2   | Elpárologtató egység     |           | Réz csövezés és alumínium lamella                                 | 1   | Szett |       |
| 3   | Elpárologtató ventilátor |           | Nagy hatékonyság, alacsony zajszint, hosszú élettartam (6000 óra) | 1   | Szett |       |
| 4   | Expanziós szelep         | Danfoss   | Nagy érzékenység és fix (nem állítható)                           | 1   | Db    |       |
| 5   | Nézőüveg                 |           | Jól látható, megbízható, hőnek és rezgésnek ellenáll              | 1   | Db    |       |
| 6   | Kondenzátor egység       |           | Réz csövezés és alumínium lamella                                 | 1   | Szett |       |
| 7   | Kondenzátor ventilátor   |           | Nagy hatékonyság, alacsony zajszint, hosszú élettartam (6000 óra) | 1   | Db    |       |
| 8   | Szűrő                    |           |   | 1   | Db    |       |
| 9   | Szelep                   |           | Magas/alacsony nyomású szelep                                     | 1   | Szett |       |
| 10  | Elektromos kábelköteg    | 24V/12V   | Ezüst, sav-, alkáli só-, korrózió és porálló, vízálló csatlakozó  | 1   | Szett |       |
| 11  | Relé                     |           |   | 1   | Szett |       |
| 12  | Vezérlő                  |           |   | 1   | Szett |       |
| 13  | Gumi tömlő               | Good Year | Nem szivárog, ellenáll az előregedésnek és tartós                 | 1   | Szett |       |
| 14  | Beépítő elemek           |           |   | 1   | Szett |       |


AJÁNLOTT ALKALMAZÁSOK: Építőipari gépek, Hajózás; Teherautókabin; Mezőgazdasági járművek;

#### 4. Darablista:



**Főbb jellemzők:**

- Hűtés, befűtés és gyors hűtés (3 üzemmód)
- Infravörös távvezérlő funkció
- Manuálisan szabályozható befűtési sebesség: nagy, közepes és alacsony; távirányítóval vezérelhető
- Jármű akkumulátor feszültségét ellenőrző funkció
- Magas mérnöki színvonalon tervezett és előállított elektromos alkatrészek, kimagasló teljesítménnyel, jelentős megbízhatósággal
- Kifejezetten légkondicionálásra kifejlesztett vezérlő software, a légkondicionáló rendszer és a jármű tápegységének védelme nagyon komplex összhangja
- Hibafeltárás: hőmérséklet-érzékelő meghibásodása, légkondicionáló nyomás problémák és tápfeszültség hiba esetén
- Teljes hibariasztási jelzéssel és hibakezelő mechanizmussal rendelkezik.

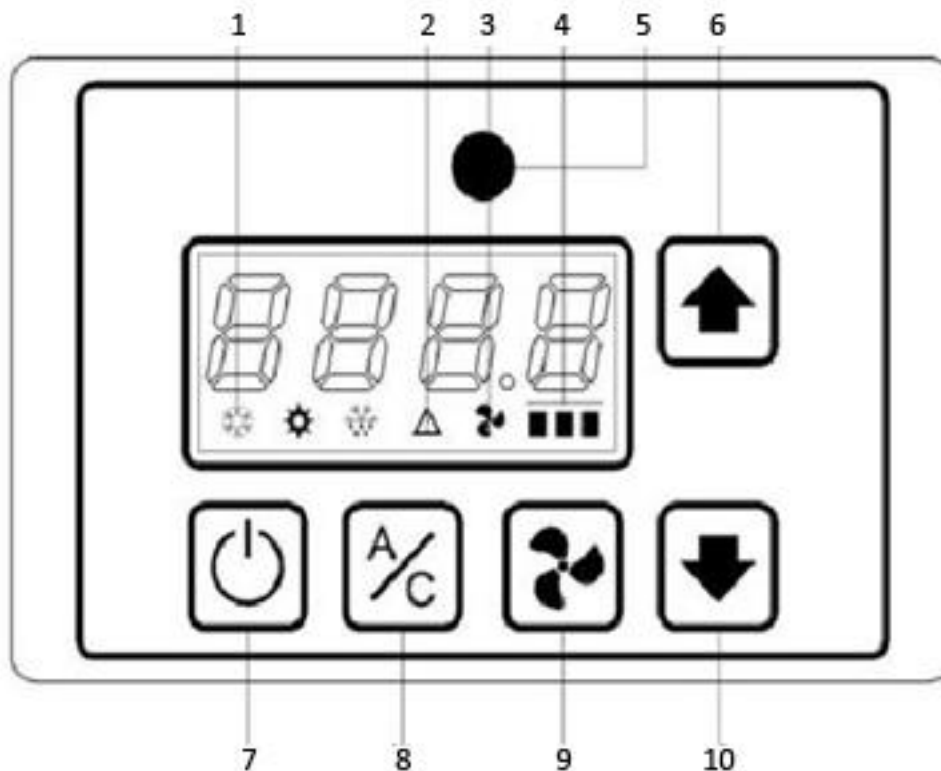

1. Hűtés kijelzés
2. Hiba kijelzés
3. Elpárologtató ventilátor kijelzés
4. Légáramlás
5. Piros lámpa
6. Hőmérséklet növelés
7. Be/Ki gomb
8. Üzemmód kapcsoló
9. Levegő szabályzás gomb
10. Hőmérséklet csökkentés

