


Cod. <b>3010.0379</b> <b>3010.0380</b>	Tipo - Type <b>VA22 - BP11/C - 50A Aspirante - Suction</b> <b>VA22 - BP11/C - 50S Soffiante - Blowing</b>	Diametro ventola - Fan diameter  <b>167 mm</b>
--	---	--

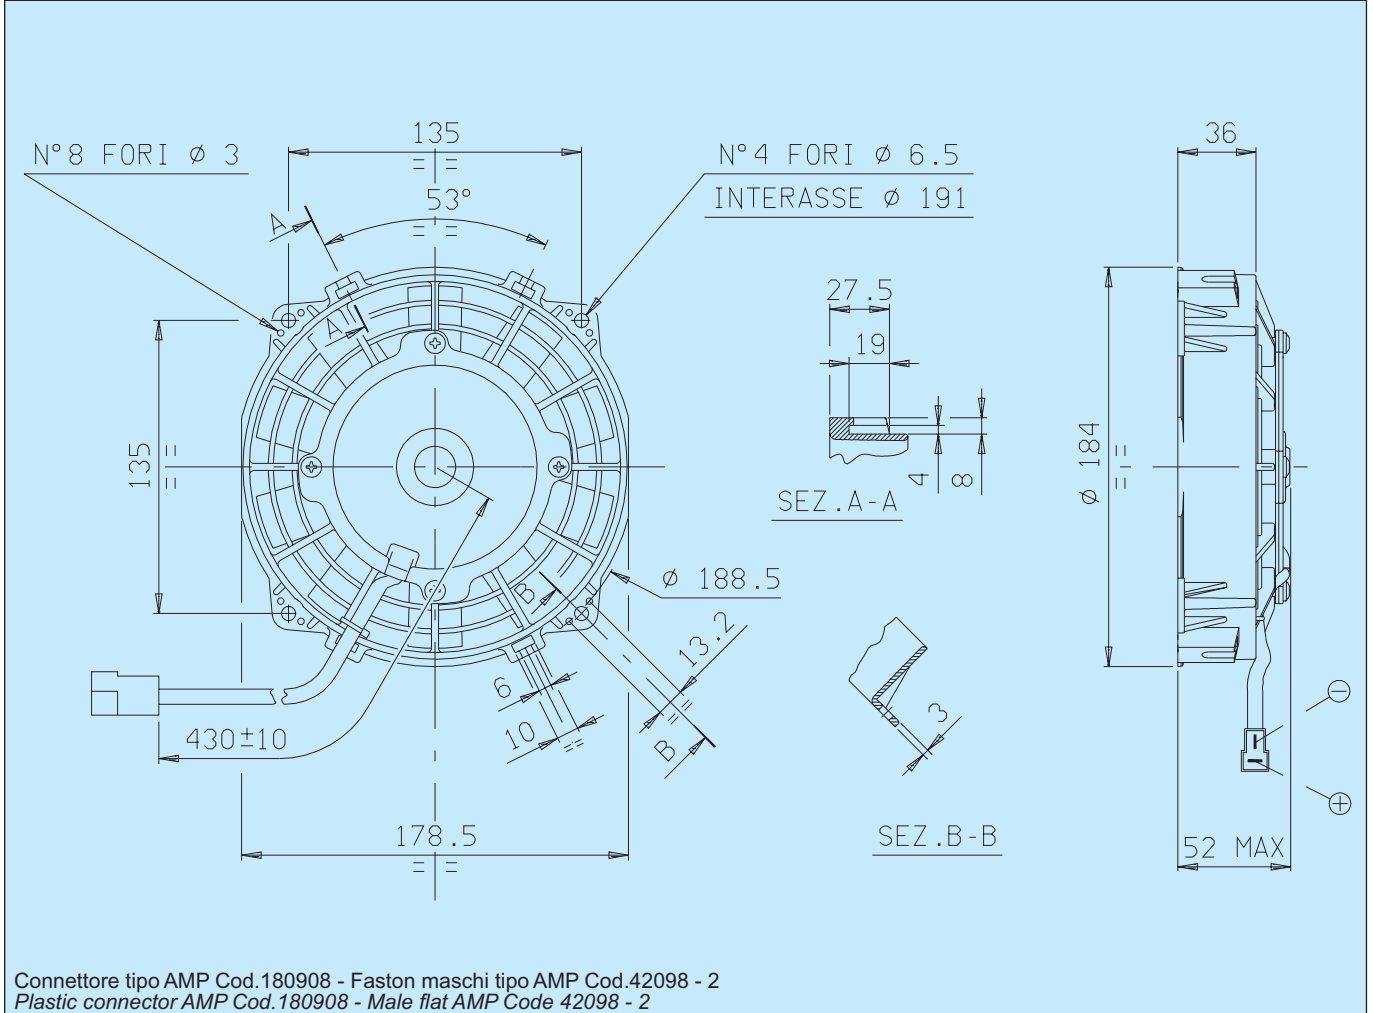

\* Peso 0,800 kg. circa      \* *Weight 0,800 Kg. approx.*

\* Motore chiuso, IP 68      \* *Waterproof motor, IP 68*

\* Lunga durata      \* *Long life*

\* A richiesta (per applicazioni OEM) disponibile anche in versione LL e VLL.      \* *Available also in LL and VLL versions for OEM applications only.*

\* Accessori disponibili: tutti i kit di fissaggio.      \* *Available accessories: all the fixing kits.*



Tensione di prova 26 V cc - Test voltage 26 V DC

Pressione statica Static pressure mm H <sub>2</sub> O	Portata Airflow m <sup>3</sup> /h	Corrente assorbita Current input A
0	550	3,3
2,5	520	3,3
5	480	3,4
7,5	460	3,4
10	400	3,3
12,5	260	3,3
15	200	3,2
17,5	170	3,3
20	100	3,5
25	0	3,6

Static pressure: 1 mm H<sub>2</sub>O = 0,04 in. H<sub>2</sub>O  
Airflow: 1 m<sup>3</sup>/h = 0,59 cfm