


Tipo - Type

008-B46-02

\* Per i vs. ordini consultare pag.1


\* For your orders see pag.1

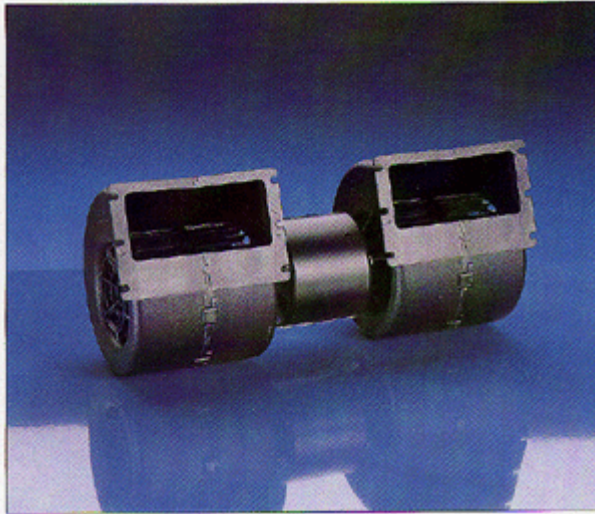

Tensione di prova 26 V cc. - Test voltage 26 V DC

Pressione statica Static pressure mm H <sub>2</sub> O	Portata Airflow m <sup>3</sup> /h	Corrente assorbita Current input A
0	650	6
5	600	5,8
10	550	5,5
15	450	4,8
20	400	4,5
25	400	4
30	280	3,5
35	100	2,5
40	-	2,2

Static pressure: 1 mm H<sub>2</sub>O = 0,04 in. H<sub>2</sub>O  
Airflow: 1 m<sup>3</sup>/h = 0,59 cfm

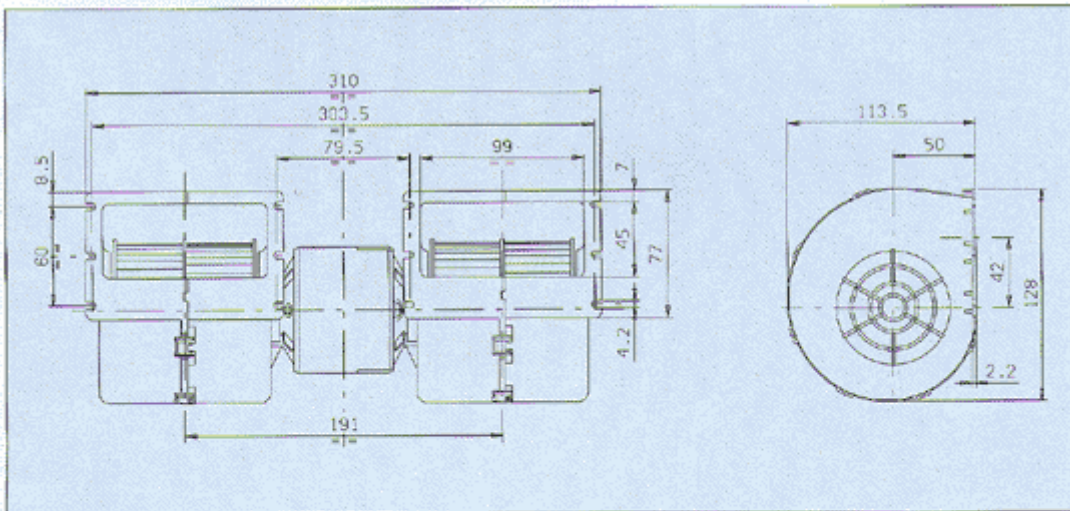

- \* Per il fissaggio del gruppo utilizzare viti a testa larga o rondella
- \* A richiesta, disponibile anche a 2, 3 o 4 velocità, oppure con variatore elettronico di velocità
- \* Peso 1,300 Kg. circa
- \* Lunga durata
- \* Rumore molto contenuto

- \* Use wide-head screws or washers to fasten the unit
- \* On request, also available with 2, 3 or 4 speed, or with an electronic speed control
- \* Weight 1,300 Kg. approx
- \* Long life
- \* Very low noise