


Tipo - Type

009-B40-22

* Per i vs. ordini consultare pag.1


* For your orders see pag.1

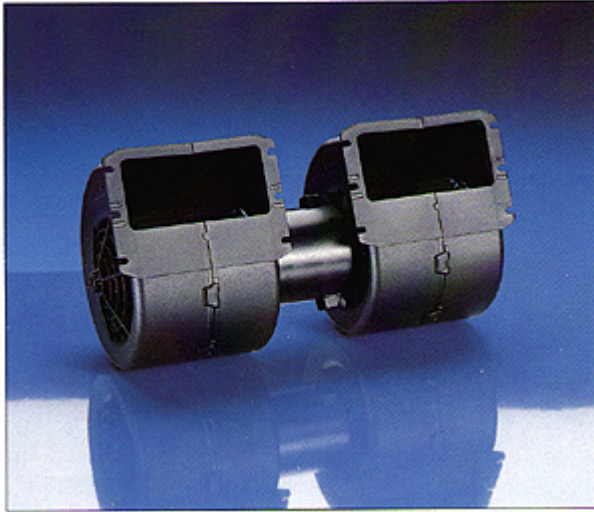

Tensione di prova 26 V cc. - Test voltage 26 V DC

Pressione statica Static pressure mm H ₂ O	Portata Airflow m ³ /h	Corrente assorbita Current input A
0	1050	13
10	970	12
20	880	11
25	830	10
30	800	10,5
35	700	9,7
40	670	9
45	530	8
50	430	7
60	—	5,5

Static pressure: 1 mm H₂O = 0,04 in. H₂O
Airflow: 1 m³/h = 0,59 cfm

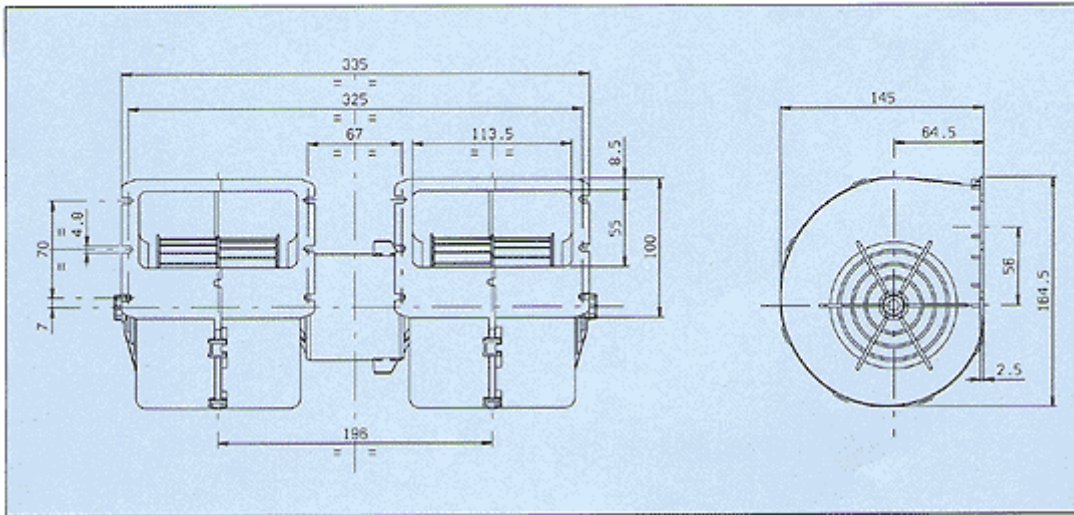

- * Per il fissaggio del gruppo utilizzare viti a testa larga o rondella
- * A richiesta, disponibile anche a 2, 3 o 4 velocità, oppure con variatore elettronico di velocità
- * Peso 2 Kg. circa
- * Lunghissima durata
- * Rumore molto contenuto

- * Use wide-head screws or washers to fasten the unit
- * On request, also available with 2, 3 or 4 speed, or with an electronic speed control
- * Weight 2 Kg. approx
- * Very long life
- * Very low noise