


Tipo - Type

006-B45-22

* Per i vs. ordini consultare pag.1


* For your orders see pag.1

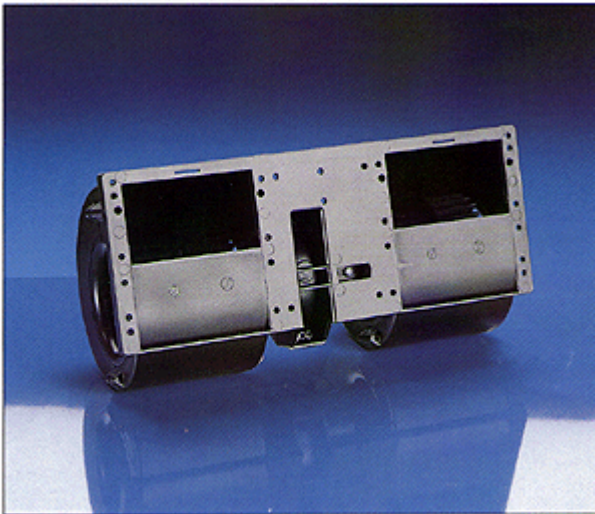

Tensione di prova 26 V cc. - Test voltage 26 V DC

Pressione statica Static pressure mm H ₂ O	Portata Airflow m ³ /h	Corrente assorbita Current input A
0	1000	11,5
10	900	11
20	800	10,4
30	700	9,5
40	550	8,2
50	400	7
60	200	6
70	—	5

Static pressure: 1 mm H₂O = 0,04 in. H₂O
Airflow: 1 m³/h = 0,59 cfm

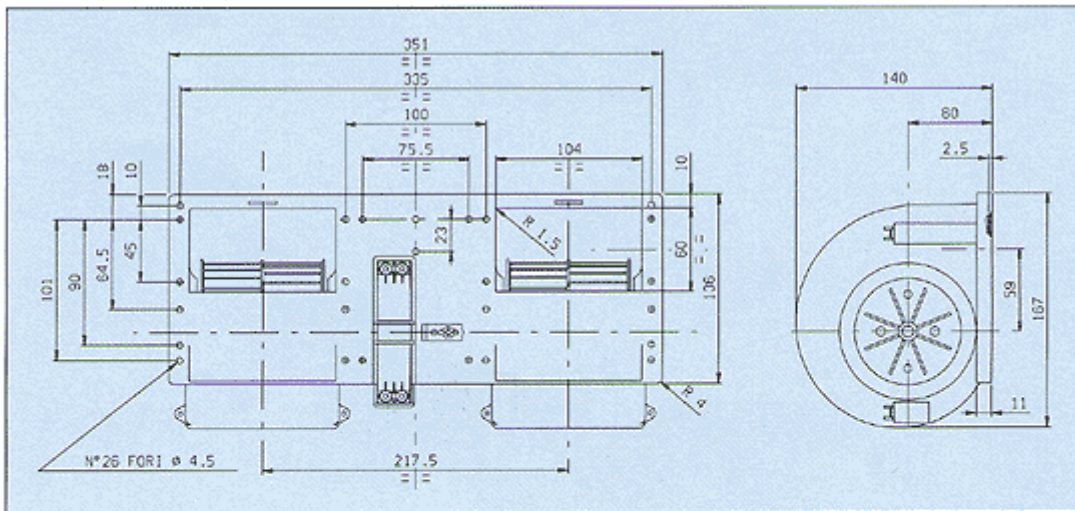

* A richiesta, disponibile anche a 2, 3 o 4 velocità, oppure con variatore elettronico di velocità

* Peso 2 Kg. circa

* Media durata

* On request, also available with 2, 3 or 4 speed, or with an electronic speed control

* Weight 2 Kg. approx

* Middle life