Cod.	Tipo - *Type*	Diametro ventola - *Fan diameter*
3010.1507 **3010.1508**	**VA13 - AP51/C - 35A** Aspirante - *Suction* **VA13 - AP51/C - 35S** Soffiante - *Blowing*	**330 mm**

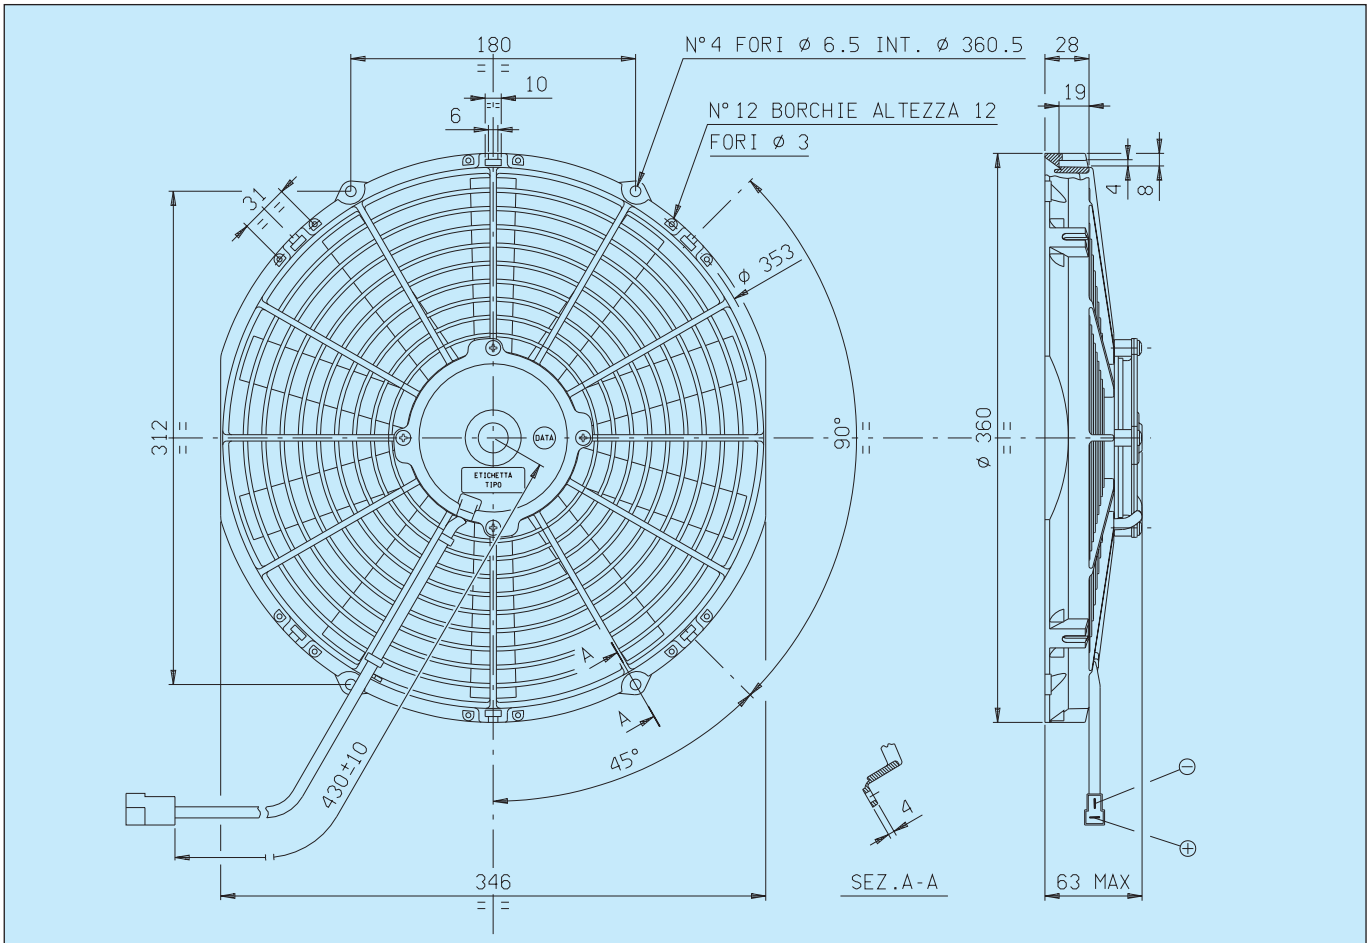

Connettore tipo AMP Cod.180908 - Faston maschi tipo AMP Cod.42098 - 2
Plastic connector AMP Cod.180908 - Male flat AMP Code 42098 - 2

* Peso 1,520 kg. circa
* *Weight 1,520 Kg. approx.*

* Motore chiuso, IP 68
* *Waterproof motor, IP 68*

* Lunga durata
* *Long life*

* A richiesta (per applicazioni OEM) disponibile anche in versione LL e VLL.
* *Available also in LL and VLL versions for OEM applications only.*

* Accessori disponibili: tutti i kit di fissaggio.
* *Available accessories: all the fixing kits.*

Tensione di prova 13 V cc - *Test voltage 13 V DC*

Pressione statica *Static pressure* mm H_2O	Portata *Airflow* m^3/h	Corrente assorbita *Current input* A
0	2120	9,7
2,5	1980	10,1
5	1850	10,4
7,5	1710	10,6
10	1540	10,8
12,5	1300	10,7
15	1030	10,5
17,5	780	10,5
20	490	10,4
25	0	10,3

Static pressure: 1 mm H_2O = 0,04 in. H_2O
Airflow: 1 m^3/h = 0,59 cfm